

# Mediasite Recorders





## ウェブで収録監視 / 管理

- 収録音声、映像、コンテンツの品質をリモートで監視できます
- 収録の開始 / 終了 / 一時停止、収録設定の変更、公開の管理等がウェブから操作できます
- すべての Recorder のソフトウェアをリモートで最新版にアップデートできます



## 双方向機能 [MVPとの接続が必要となります]

- 投票、質問、ブックマーク、視聴後アンケート、チャプター、参考資料リンクはユーザーの学習を支援します
- SmartSearch により映像からピンポイントで検索できます。スライドプレビューやチャプターで確認しながらナビゲーションします
- 特に集中して見たい映像では、Player の配置、サイズ、ポップアップなど、自由に画面をアレンジできます
- モバイルを含むすべての端末で視聴可能です



## コンテンツ編集 [MVPとの接続が必要となります]

- 映像の前後・中間カット、フェードイン・アウト、チャプター設定、スライドの削除と差替え編集ができます
- 編集履歴はすべて保存されるため、編集後も復元可能です
- レビュー / 編集 / 承認のワークフローの協同作業が可能なので、コンテンツの品質を保ちます



## 費用効果 [MVPとの接続が必要となります]

- コンテンツ収録にオペレータを必要とせず、人件費を削減できます
- ユーザーの学習曲線などのデータ分析を特別なトレーニングなく直感的に行うことができます
- オンラインアップデートで、すべての Recorder のソフトウェアを自動的に最新化します

# Mediasite Recorders Line Up



どこでも収録・Live 配信!  
モバイル型ハイエンドモデル

**Mediasite Mobile Recorder**  
GO-ANYWHERE VIDEO CAPTURE & STREAMING

+αな高品質収録・Live 配信!  
ラックマウント型スペシャルモデル

**Mediasite Pro Recorder**

AUTOMATED, HIGH-VOLUME  
VIDEO CAPTURE & STREAMING



必要な機能を装備!

ラックマウント型スタンダードモデル

**Mediasite Recorder**

AUTOMATED VIDEO CAPTURE FOR AV-LIGHT SPACES



機能を限定した

エントリー・ロープライスモデル

**Mediasite RL Mini Recorder**

PLUG-AND-PLAY VIDEO CAPTURE ANYWHERE



# Mediasite Mobile Recorder

GO-ANYWHERE VIDEO CAPTURE & STREAMING

Mediasite Mobile Recorder は高品質の映像コンテンツを収録 / 配信に特化したアプライアンスです。Mobile Recorder はどこにでも簡単に持ち運びできるように設計されており、会議室やイベント会場での収録に最適です。どんな環境でも安心して収録を行えます。

Mediasite Video Platform または、Mediasite クラウドサービスにコンテンツを公開すると、映像コンテンツの管理、セキュリティ保護、共有、検索、アクセス解析のすべての機能が提供されます。




## 複数の映像ソースを同時収録する MultiView

- 最大 4 ソースまでの HD 映像 / コンテンツ画像を収録と同時にストリーム配信します
- カメラ、ノートパソコン、タブレット、書画カメラ、ライトボードやビデオ会議など、どんな映像ソースの組み合わせでもキャプチャして同期します



## 多彩な配信形式

- MVPと連携することでHD映像(最大1080p/5.5Mbps)をライブでストリーム配信します
- デモ画面、スクリーンキャストや手書きコメントなどすべてを詳細に再現します
- MVPと連携したアダプティブビットレートストリーミング機能により、ユーザー環境に最適化した品質で配信します

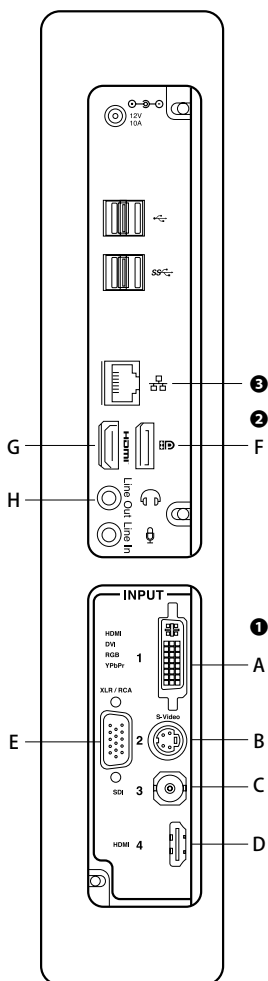


### ① 映像・音声入力

- A DVI-I
- B S-Video
- C SDI
- D HDMI
- E 音声ブレイクアウトケーブル用ポート

### ② 映像・音声出力

- F Display port
- G HDMI
- H 3.5mm ステレオスピーカー / ヘッドフォン

### ③ LAN ポート

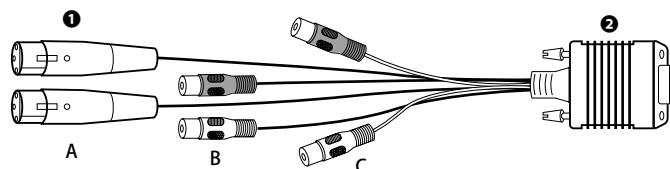

### ① 音声ブレイクアウトケーブル入力

- A XLR(balanced)
- B RCA(unbalanced)

### 出力

- C RCA(unbalanced)

### ② レコーダー接続用コネクタ

# Mediasite Pro Recorder

AUTOMATED, HIGH-VOLUME VIDEO CAPTURE & STREAMING



Mediasite Pro Recorder は、講義ホール、研修施設、講堂、教室などの大規模な教室や学習スペースで、信頼性の高い自動映像収録とストリーミングを提供します。あらゆる AV システムや教育技術をサポートすることで、魅力的なマルチ

ソースビデオコンテンツを簡単に収録できます。Mediasite Pro Recorderの堅実な信頼性と自動収録から公開までのワークフローが、教育、トレーニング、学習の機会を逃しません。Mediasite Video Platform または、Mediasite クラウドサービスにコンテンツを公開すると、映像コンテンツの管理、セキュリティ保護、共有、検索、アクセス解析のすべての機能が提供されます。




## 複数の映像ソースを同時収録する MultiView

- 最大4ソースまでの HD 映像 / コンテンツ画像を収録と同時にストリーム配信します
- カメラ、ノートパソコン、タブレット、書画カメラ、ライトボードやビデオ会議など、どんな映像ソースの組み合わせでもキャプチャして同期します



## 多彩な配信形式

- MVP と連携することで HD 映像 (最大 1080p/5.5Mbps) をライブでストリーム配信します
- デモ画面、スクリーンキャストや手書きコメントなどすべてを詳細に再現します
- MVP と連携したアダプティブビットレートストリーミング機能により、ユーザー環境に最適化した品質で配信します

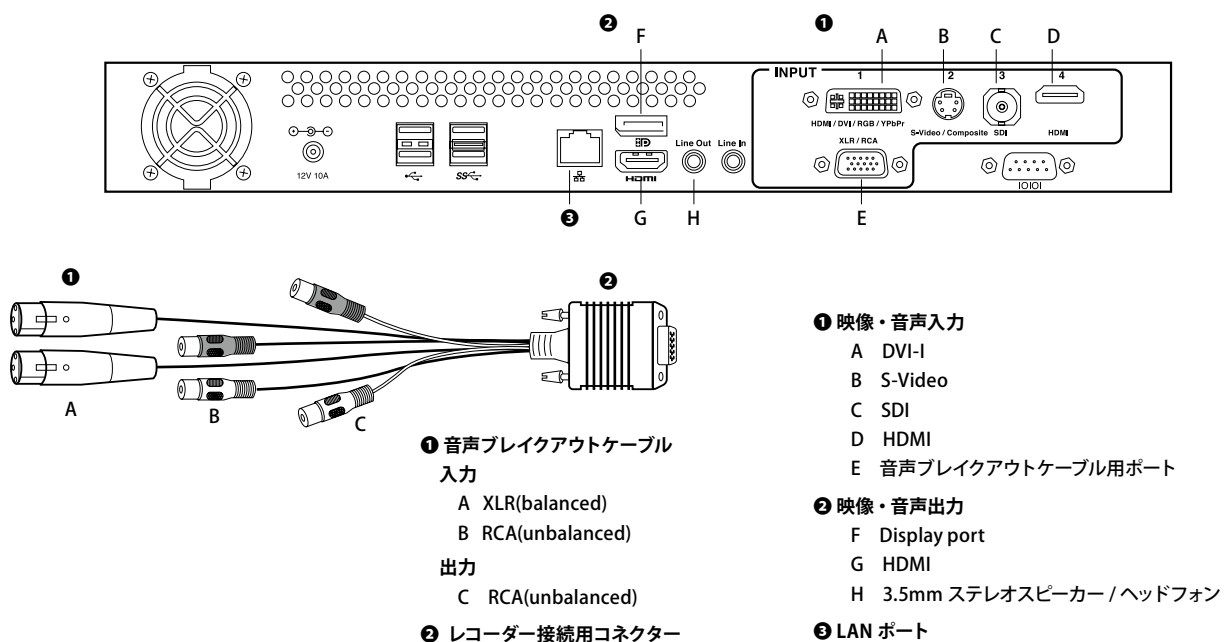

# Mediasite Recorder

AUTOMATED VIDEO CAPTURE FOR AV-LIGHT SPACES



Mediasite Recorder はテクノロジーを駆使した教育・学習スペースに最適です。キャンパスやオフィスのあらゆる部屋で、映像コンテンツの収録を可能にします。Mediasite Recorder の堅実

な信頼性と自動収録から公開までのスピーディーなワークフローが、教育、トレーニング、学習の機会を逃しません。すべてのコンテンツは速やかに Mediasite Video Platform や、Mediasite クラウドサービスにパブリッシュすることで、映像コンテンツの管理、セキュリティの保護、共有、検索、アクセス解析のすべての機能が提供されます。





## 高品質な2ストリーム収録

- PC 画面のスクリーンキャスト、ホワイトボード、ライトボード、書画カメラからのコンテンツを映像と同期して収録できます
- MVP と連携したアダプティブビットレートストリーミング機能により、ユーザー環境に最適化した品質で配信します



## 自動化された安定収録

- MVP と連携して、収録開始・終了時刻の予約をスケジュール管理／コース管理システムの時間割から取り込むことができます
- 使い慣れた教室管理システムのタッチ画面から収録と公開の作業をコンテンツ作成者が行えます

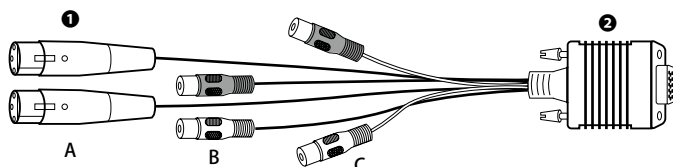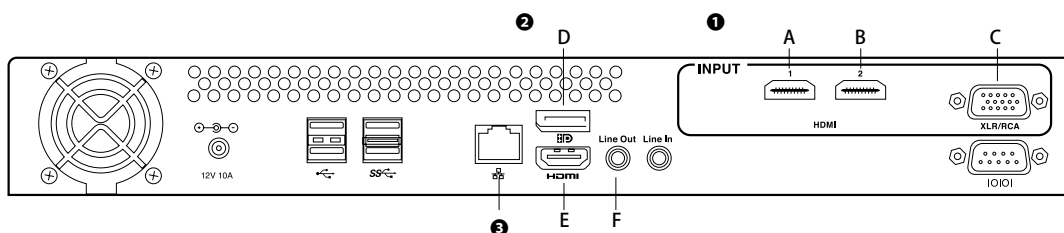

- ① 音声ブレイクアウトケーブル  
入力  
A XLR(balanced)  
B RCA(unbalanced)  
出力  
C RCA(unbalanced)
- ② レコーダー接続用コネクター

- ① 映像・音声入力  
A HDMI  
B HDMI  
C 音声ブレイクアウトケーブル用ポート
- ② 映像・音声出力  
D Display port  
E HDMI  
F 3.5mm ステレオスピーカー / ヘッドフォン
- ③ LAN ポート

# Mediasite RL Mini Recorder

PLUG-AND-PLAY VIDEO CAPTURE ANYWHERE



USB-HDMI キャプチャードングル  
※標準で付属されるのは1つとなります

プラグアンドプレイの Mediasite RL Mini Recorder は小規模で AV 設備の整っていない学習スペースに、簡単にしかも手頃な価格で導入できます。RL Mini Recorder を設置し、カメラとコンテンツソースを接続するだけで、自動収録の準備が整います。収録から公開までのスピーディーなワークフローが、教育、トレーニング、学習の機会を逃しません。映像コンテンツは Mediasite Video Platform や、Mediasite クラウドサービスに公開され、収録、配信、管理、安全性、検索、アクセス解析のすべての機能が提供されます。



## 収録は手間いらず

- カメラからの映像と、ノートパソコン、ホワイトボード、書画カメラ等の HDMI コンテンツソースを収録し、同期再生できます
- MVP と連携して、収録開始・終了時刻の指定や時間割を取り込んで予約できます
- MVP と連携したアダプティブビットレートストリーミング機能により、ユーザー環境に最適化した品質で配信します



① A B



② C ③ D

- ① 映像・音声入力
  - A USB ポート (USB-HDMI キャプチャードングル用)
  - B USB ポート (USB-HDMI キャプチャードングル用)
- ② 映像・音声出力
  - C HDMI
  - D HDMI
- ③ LAN ポート

### USB-HDMI キャプチャードングル



① A B



②

- ① 映像・音声入力
  - A HDMI ポート
  - B 3.5mm TRS Mini フォーンジャック (RCA 対応)
- ② レコーダー接続用 USB

# Specification

	Mediasite Mobile Recorder	Mediasite Pro Recorder	Mediasite Recorder	Mediasite RL Mini Recorder
<b>映像入力</b>				
DVI-I HDMI,DVI-D,RGB(VGA) YPbPr(Component)をサポート	1	1	-	-
S-Video/Composite	1	1	-	-
3G/HD/SD-SDI	1	1	-	-
HDMI	1	1	2	2 (USB-HDMI キャプチャ dongle 利用時)
RTSP(IP)	○	○	○	-
NDI	○(最大2入力)	○(最大2入力)	○(最大2入力)	-
<b>音声入力</b>				
HDMI(Embedded)	○	○	○	○
RCA(Unbalanced)	○ (音声ブレイクアウトケーブル利用時)	○ (音声ブレイクアウトケーブル利用時)	○ (音声ブレイクアウトケーブル利用時)	○
XLR(Balanced)	○ (音声ブレイクアウトケーブル利用時)	○ (音声ブレイクアウトケーブル利用時)	○ (音声ブレイクアウトケーブル利用時)	-
SDI(Embedded)	○	○	-	-
IP(Embedded)	○	○	○	-
NDI(Embedded)	○	○	○	-
<b>映像 / 音声出力</b>				
HDMI	○	○	○	○(×2)
Display port	○	○	○	-
3.5mm ステレオ スピーカー / ヘッドフォン出力	○	○	○	-
<b>付属品</b>				
電源ケーブル	○	○	○	○
Kensington セキュリティスロット	○	○	○	○
音声ブレイクアウトケーブル (XLR and RCA)	○	○	○	-
HDMI to DVI-I adapter	○	○	-	-
RGB(VGA) to DVI-I adapter	○	○	-	-
YPbPr(Component) to DVI adapter	○	○	-	-
Composite to S-Video adapter	○	○	-	-
Padded shoulder bag	○	-	-	-
Rack-mount brackets	-	○(1U 19" rack)	○(1U 19" rack)	○(VESA)
<b>機器仕様</b>				
内蔵モニター	○ 1920 × 1080 (内蔵 39.6cm LEDバックライト液晶ディスプレイ)	-	-	-
SSD 容量	240GB	240GB	240GB	120GB
適正温度	40℃	40℃	40℃	40℃
多画面コンテンツ作成例 (記載の解像度以外にも対応可能)	4画面	3動画+1静止画 ・1080P15fps × 3 + 1静止画	3動画+1静止画 ・1080P30fps+1080P15fps × 2 + 1静止画	-
	3画面	3動画 ・1080P15fps × 3	3動画 ・1080P30fps+1080P15fps × 2	-
		2動画+1静止画 ・1080P30fps+1080P15fps + 1静止画	2動画+1静止画 ・1080P30fps × 2 + 1静止画	-
	2画面	2動画 ・1080P30fps+1080P15fps	2動画 ・1080P30fps × 2	2動画 ・1080P15fps + 1080P15fps
1動画+静止画 ・1080P30fps + 1静止画		1動画+静止画 ・1080P30fps + 1静止画	1動画+静止画 ・1080P30fps + 1静止画	1動画+静止画 ・720P30fps + 1静止画
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	32.26cm × 40.89cm × 5.97cm	4.45cm × 34.93cm × 22.86cm	4.45cm × 34.93cm × 22.86cm	4.9cm × 11.5cm × 11.1cm
重量	5.22kg	3.74kg	2.27kg	908g
<b>電源仕様</b>				
消費電力	84W	84W	84W	65W
入力周波数	50-60hz	50-60hz	50-60hz	50-60hz
AC 入力電圧	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
最大放散熱量	326 BTU/h	326 BTU/h	326 BTU/h	258 BTU/h
DC 出力電圧	12V	12V	12V	19V
DC 電流出力	7A	7A	7A	3.42A

※導入には初年度保守のご加入が必須となります。 ※このカタログに使用されている画像はイメージです。デザイン、仕様は予告なく変更される場合がございます。

